SW41SK-SW81SK

COMMUTATEUR CYCLIQUE

RÉVISION 0945

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

4/8 entrées vidéo - 1 sortie vidéo

Commutation automatique réglable

Function skip

DESCRIPTION

Les commutateurs cycliques SW41SK et SW81SK, présentés en boîtier d'aluminium, ont respectivement 4 et 8 entrées vidéo et une sortie vidéo.

La visualisation des entrées vidéo peut être faite manuellement, ou en cycle de commutation automatique.

En fonctionnement automatique, le temps de commutation est réglable au moyen d'un potentiomètre (de 0.5 à 30 sec). L'entrée vidéo active et le fonctionnement automatique sont visualisés par des LED rouges intégrés dans les touches.

SW41SK

SW81SK

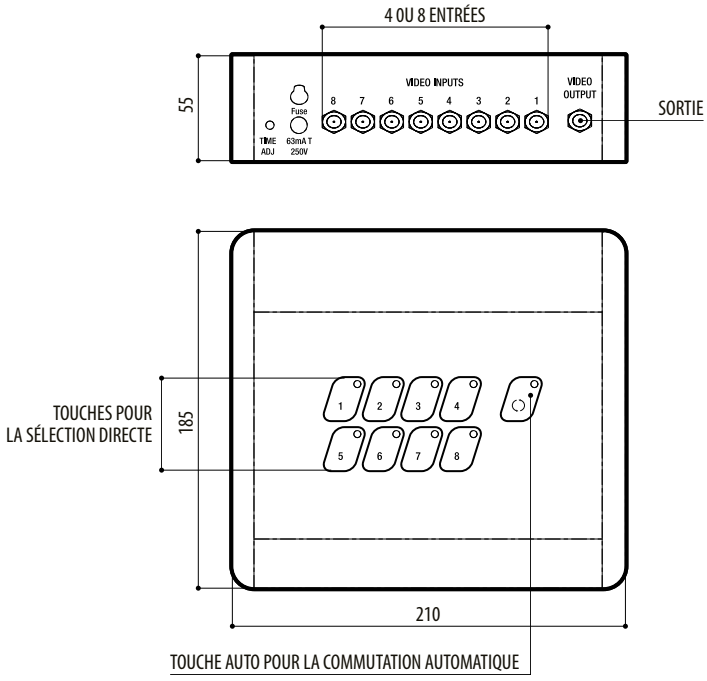

SW81SK

mm 1:4

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © 2009, Videotec S.p.A. Tous droits réservés.

SW41SK-SW81SK

DONNÉES TECHNIQUES

GÉNÉRALITÉS

Max 4-8 caméras

Possibilité de commuter chaque entrée vidéo sur le canal de sortie

Possibilité d'affichage sur le canal de sortie d'un cycle de toutes les entrées vidéo sélectionnées

Temps de cycle réglable par l'opérateur (de 0.5 à 30 secondes)

Livré avec manuel d'instructions

MÉCANIQUE

Boîtier en aluminium

Vernissage avec poudres époxypolyester, couleur grise

Clavier en polycarbonate

Dimensions: 230x190x50mm

Connecteur jack pour alimentation

Potentiomètre TIME

1 BNC pour sortie video

4/8 BNC pour entrées video

ÉLECTRIQUE

4/8 entrées, 75Ohms 1 Vpp

1 sortie 75Ohms 1 Vpp

Bande passante: >6MHz

Cross-talk: -50dB

Alimentation: 230Vac, 50/60Hz

Consommation: 4W

Fusible: 50 mAT 250V

ENVIRONNEMENT

Intérieur

Température d'exercice: 0°C / +45°C

CERTIFICATIONS

CE EN61000-6-3, EN60065, EN50130-4

EMBALLAGE

Code	Poids net	Poids avec emballage	Dimensions emballage (WxHxL)	Sur emballage
	kg	kg	cm	unités
SW14SK	1.1	1.3	25.0x6.5x25.0	20
SW81SK	1.1	1.3	25.0x6.5x25.0	20

Spécifications sujettes à changement sans préavis. © 2009, Videotec S.p.A. Tous droits réservés.